

GT varmeelementer

Monterings- & betjeningsvejledning

Monteringsvejledning (se Fig. 1 & 2)

1. Varmeelementet skrues op i bunden af håndklæderadiatoren eller vandret ind i siden (se Fig. 2). Brug en teflonbelagt 27 mm nøgle for at undgå at beskadige overfladen.
2. Den koniske pakning gør det muligt nemt at justere elpatronens front så denne vender ud af.
3. Efter montering af varmeelementet skal håndklæderadiatoren fyldes med vand eller en vand/glykolblanding (hvis der er risiko for frost). Fyld vand på håndklæderadiatoren indtil vandet når det øverste vandrette rør.
4. Tilslut varmeelementet til et autoriseret elstik og varm radiatoren igennem ved maksimal styrke (se Fig. 1). Udluft om nødvendigt håndklæderadiatoren ved luftskruen. Håndklæderadiatoren kan evt. efterfyldes efter afkøling.
5. Håndklæderadiatoren er nu klar til brug.

Betjeningsvejledning

- Termostatboksens reguleringsknap drejes i urets retning for at tænde og justere temperaturen op, og imod urets retning for at justere temperaturen ned eller for at slukke for termostaten.
- Når lampen lyser, er varmeelementet i funktion.
- Stjernen på termostatboksen indikerer frost sikker tilstand, hvilket vil sige en vedvarende temperatur på omkring 10 grader celsius.
- Vandtemperaturen inde i radiatoren kan justeres fra ca. 20 grader celsius til maksimalt 65 grader celsius.

Vedligeholdelse

- Ved rengøring skal man sikre sig, at termostatboksen er frakoblet elstikket.
- Rengøring kan ske med et mildt rengøringsmiddel og en let fugtig, blød klud. Undgå at iblødsætte, gennemvæde eller på anden måde udsætte termostatboksen for vand.


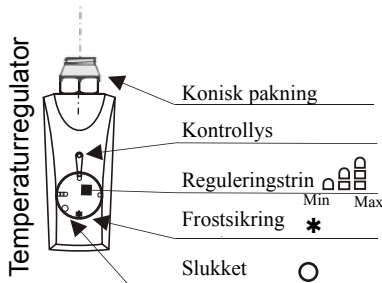


Fig.1

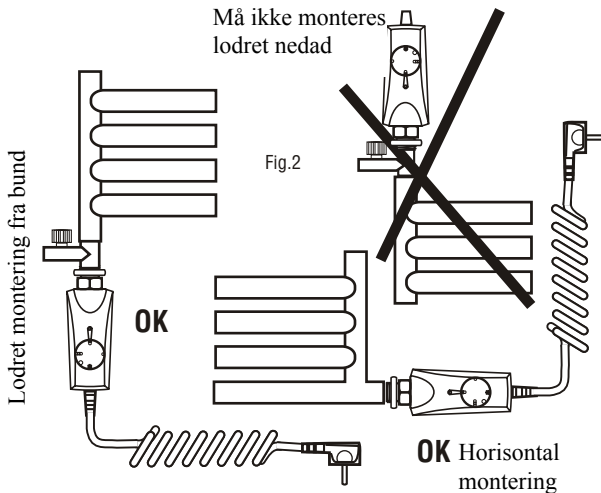

Generelle og tekniske egenskaber

- Denne elpatron med termostatstyring til styring af håndklæderadiatorens temperatur er fremstillet af ABS, og leveres i hvid (RAL 9010), forkromet, satineret eller forgyldt.

- Hele systemet er godkendt efter følgende standarder:
CEE EN60335-1: 1999/EN55014-1:2001. CE certifikat G/001/04.

- Termostaten leveres fortrinsvis til lodret montering opad i håndklæderadiatoren. Den kan også monteres horisontalt - **dog aldrig lodret nedad!**

- Spænding 230-240V ved 50 Hz.

- Termostatboksen er IP54 testet og godkendt.

Advarsler

- Denne termostat må kun bruges til håndklæderadiatorer, der er fastmonteret.

- Termostaten må forbindes af enhver til en stikkontakt, der er fabrikeret og installeret i overensstemmelse med gældende regulativer. Andre former for tilslutning må kun foretages af en autoriseret elinstallatør.

- Ødelagte, strømførende ledninger må kun repareres eller erstattes af autoriserede elinstallatører.

- Varmeelementet må ikke monteres nedad i radiatoren.



Design der
gør en forskel

Elektrisk varmeelement med temperaturregulator



Læs venligst vejledningen
grundigt inden ibrugtagning



GT elektriske varmeelementer er designet for anvendelse til radiatorer påfyldt vand eller vand og glycol. Nedenstående tabel angiver relationen mellem radiatorens effekt og det rette varmeelement.

Radiatorens anførte effekt	Anbefalet type varmeelement
300W - 600W	GT 0,3 N
600W - 900W	GT 0,6 N
900W - 1500W	GT 0,9 N

Varmeelementet overholder EC standarder:
EN60335-1:1999/EN55014-1:2001.
EC Declaration of Conformity CE
Certificate Number G/001/04.



Produceret af

 heatpol
www.heatpol.com.pl

KRISS A.S.

Ambolten 21 • DK-6000 Kolding
tlf. 76333933 • fax 76333934
www.kriss.dk • kriss@kriss.dk